Industriefilter - Service GmbH

Atmen Sie auf!

IFMC 500





*Fotos können Sonderausstattungen beinhalten.

Technische Daten

Standardbestückung:	Filterelement Alugestrick 50 mm Wechselrahmen 50 mm mit 2 x Filtermatte M5 Schwebstofffilter H13
Luftleistung:	bis 400 m³/h
Gewicht:	ca. 35 kg
Versorgungsspannung:	230 V / 1 Ph / N / 50 Hz
Gesamtstromaufnahme:	ca. 0,5 A
Motor:	0,1 KW / unterhalb der ErP-Gebläserichtlinie
Geräuschpegel:	ca. 65 dB(A)
Filterfläche:	ca. 7 m²

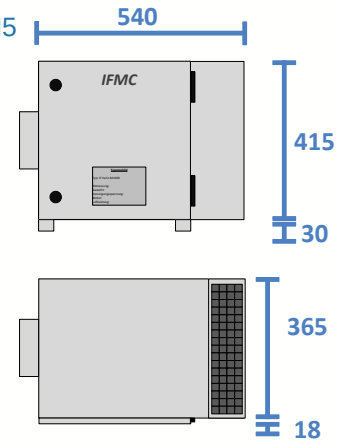

Der IFMC 500 ist mit hochwertigen Filtermedien bestückt. Sein Hauptfilter in der Filterklasse H13 erreicht einen Abscheidegrad von bis zu 99,95 % (nach DIN EN 1822).

Seine extrem kompakte Bauform lässt nahezu jeden Aufstellort zu (z.B. auf Späneförderern).

Die erleichterte Bedienung des Spannsystems ermöglicht kürzere Maschinen-Stillstandzeiten für Filterwechsel.

Eine Reduzierung des Geräuschpegel von gerade Mal 65 dB(A) ist dank dem effizienten und effektiven 100W Gebläses nicht erforderlich. Serienmäßig mit Hauptschalter und CE-Kennzeichnung.

Die Rückführung der gereinigten Luft in den Umgebungsraum ist in fast allen Fällen möglich.

Abgeschiedene Flüssigkeiten werden über einen Siphon abgeleitet.

TÜVRheinland® CERT ISO 9001

VDMA

ifs Industriefilter-Service GmbH
Vogelsbitze 12
D-53604 Bad Honnef
Germany
Telefon: +49 (0)2224 980-0
Telefax: +49 (0)2224 980-222
E-Mail: info@ifs-industriefilter.de
Website: www.ifs-industriefilter.de