7.7.2 FORM 300

7.7.2.1 Heben mit Kran

Für das Heben mittels Kran muss der komplette Kran-Bausatz bestellt werden
(Crane set FORM 300 compl. N°500.xxx.xxx).

Gefahr:
Bei Handhabung der Anlage per Kran mit grosser Sorgfalt auf Ihre Unversehrtheit achten, da die Gefahr von Verletzungen besteht.

Anlage sorgfältig von der Palette anheben.

Achtung:
Anlage mit grösster Vorsicht transportieren.





Transportplattform entfernen.

Stützfüsse der Maschine und des Steuerschranks so montieren daß sie 100 mm herausragen.

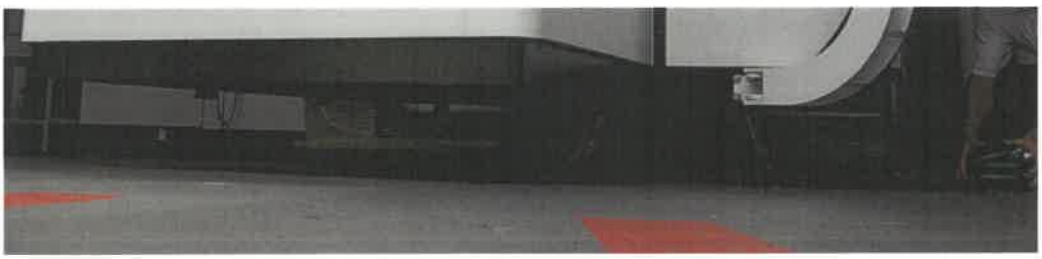



Anlage **vorsichtig** auf dem Boden abstellen.

7.7.2.2 Heben und Platzieren mit Gabelstapler









FORM 300: Gabelabstand mindestens 1'130 mm.

Achtung:
Anlage nicht unter dem Steuerschrank anheben.
Anlage unbedingt aussen anheben, wo der Maschinensockel verstärkt ist.

Handhabung mit dem Handhubwagen

