Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-mK	über	0,5	6	30	120	315	1000
	bis	6	30	120	315	1000	2000
	Tol.	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2

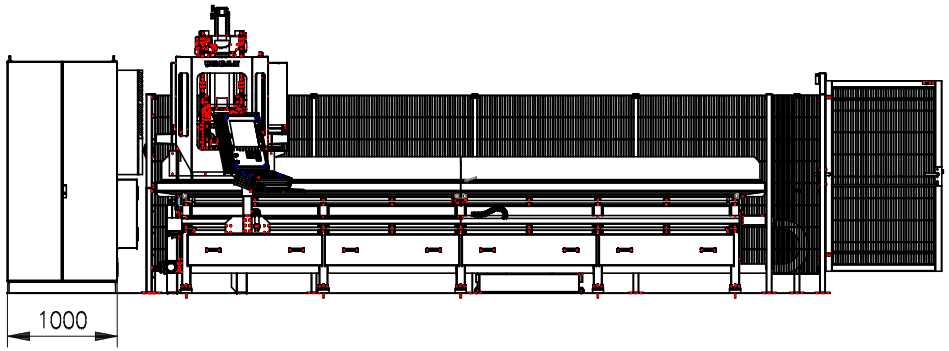

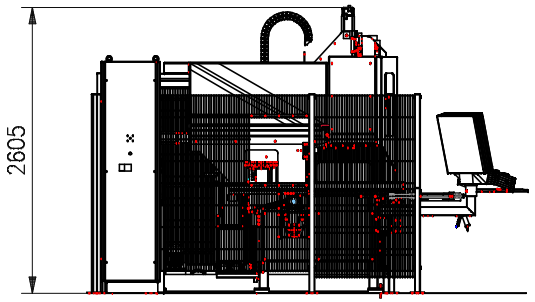

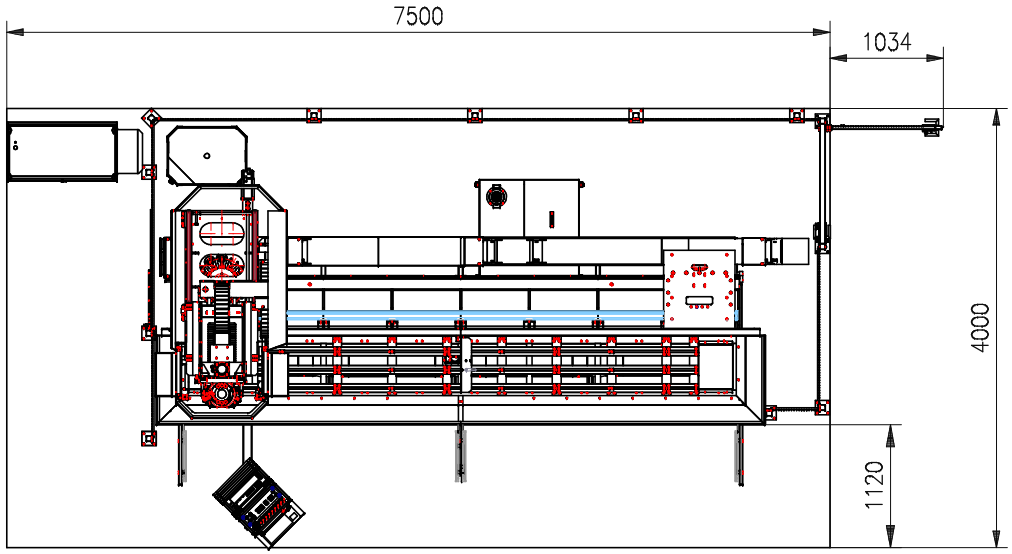

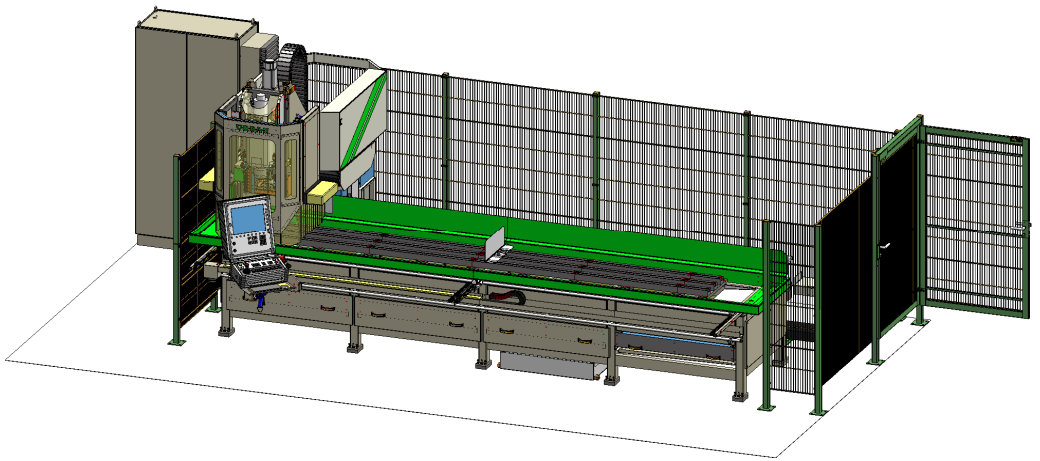

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten!

C116

06.10.2016

Type			Datum	Name	Halbzeug/Kommentar:	Werkstoff:
AP 4000 B		Bearb.	14.07.2016	Kuhn H.		
		Gepr.			Halbzeug-Norm:	
		Maßstab 1:50	DIN A3		Benennung: Aufstellplan/Schutzzaun	
		U-R-B-A-N A-6670 Forchach			Zeichnungs-Nr.	Artikel-Nr. 3032-K002
						C:3032-K002-01-00.SZA
Ind.	Änderung	Datum	Name		Ers.für	Ers.durch