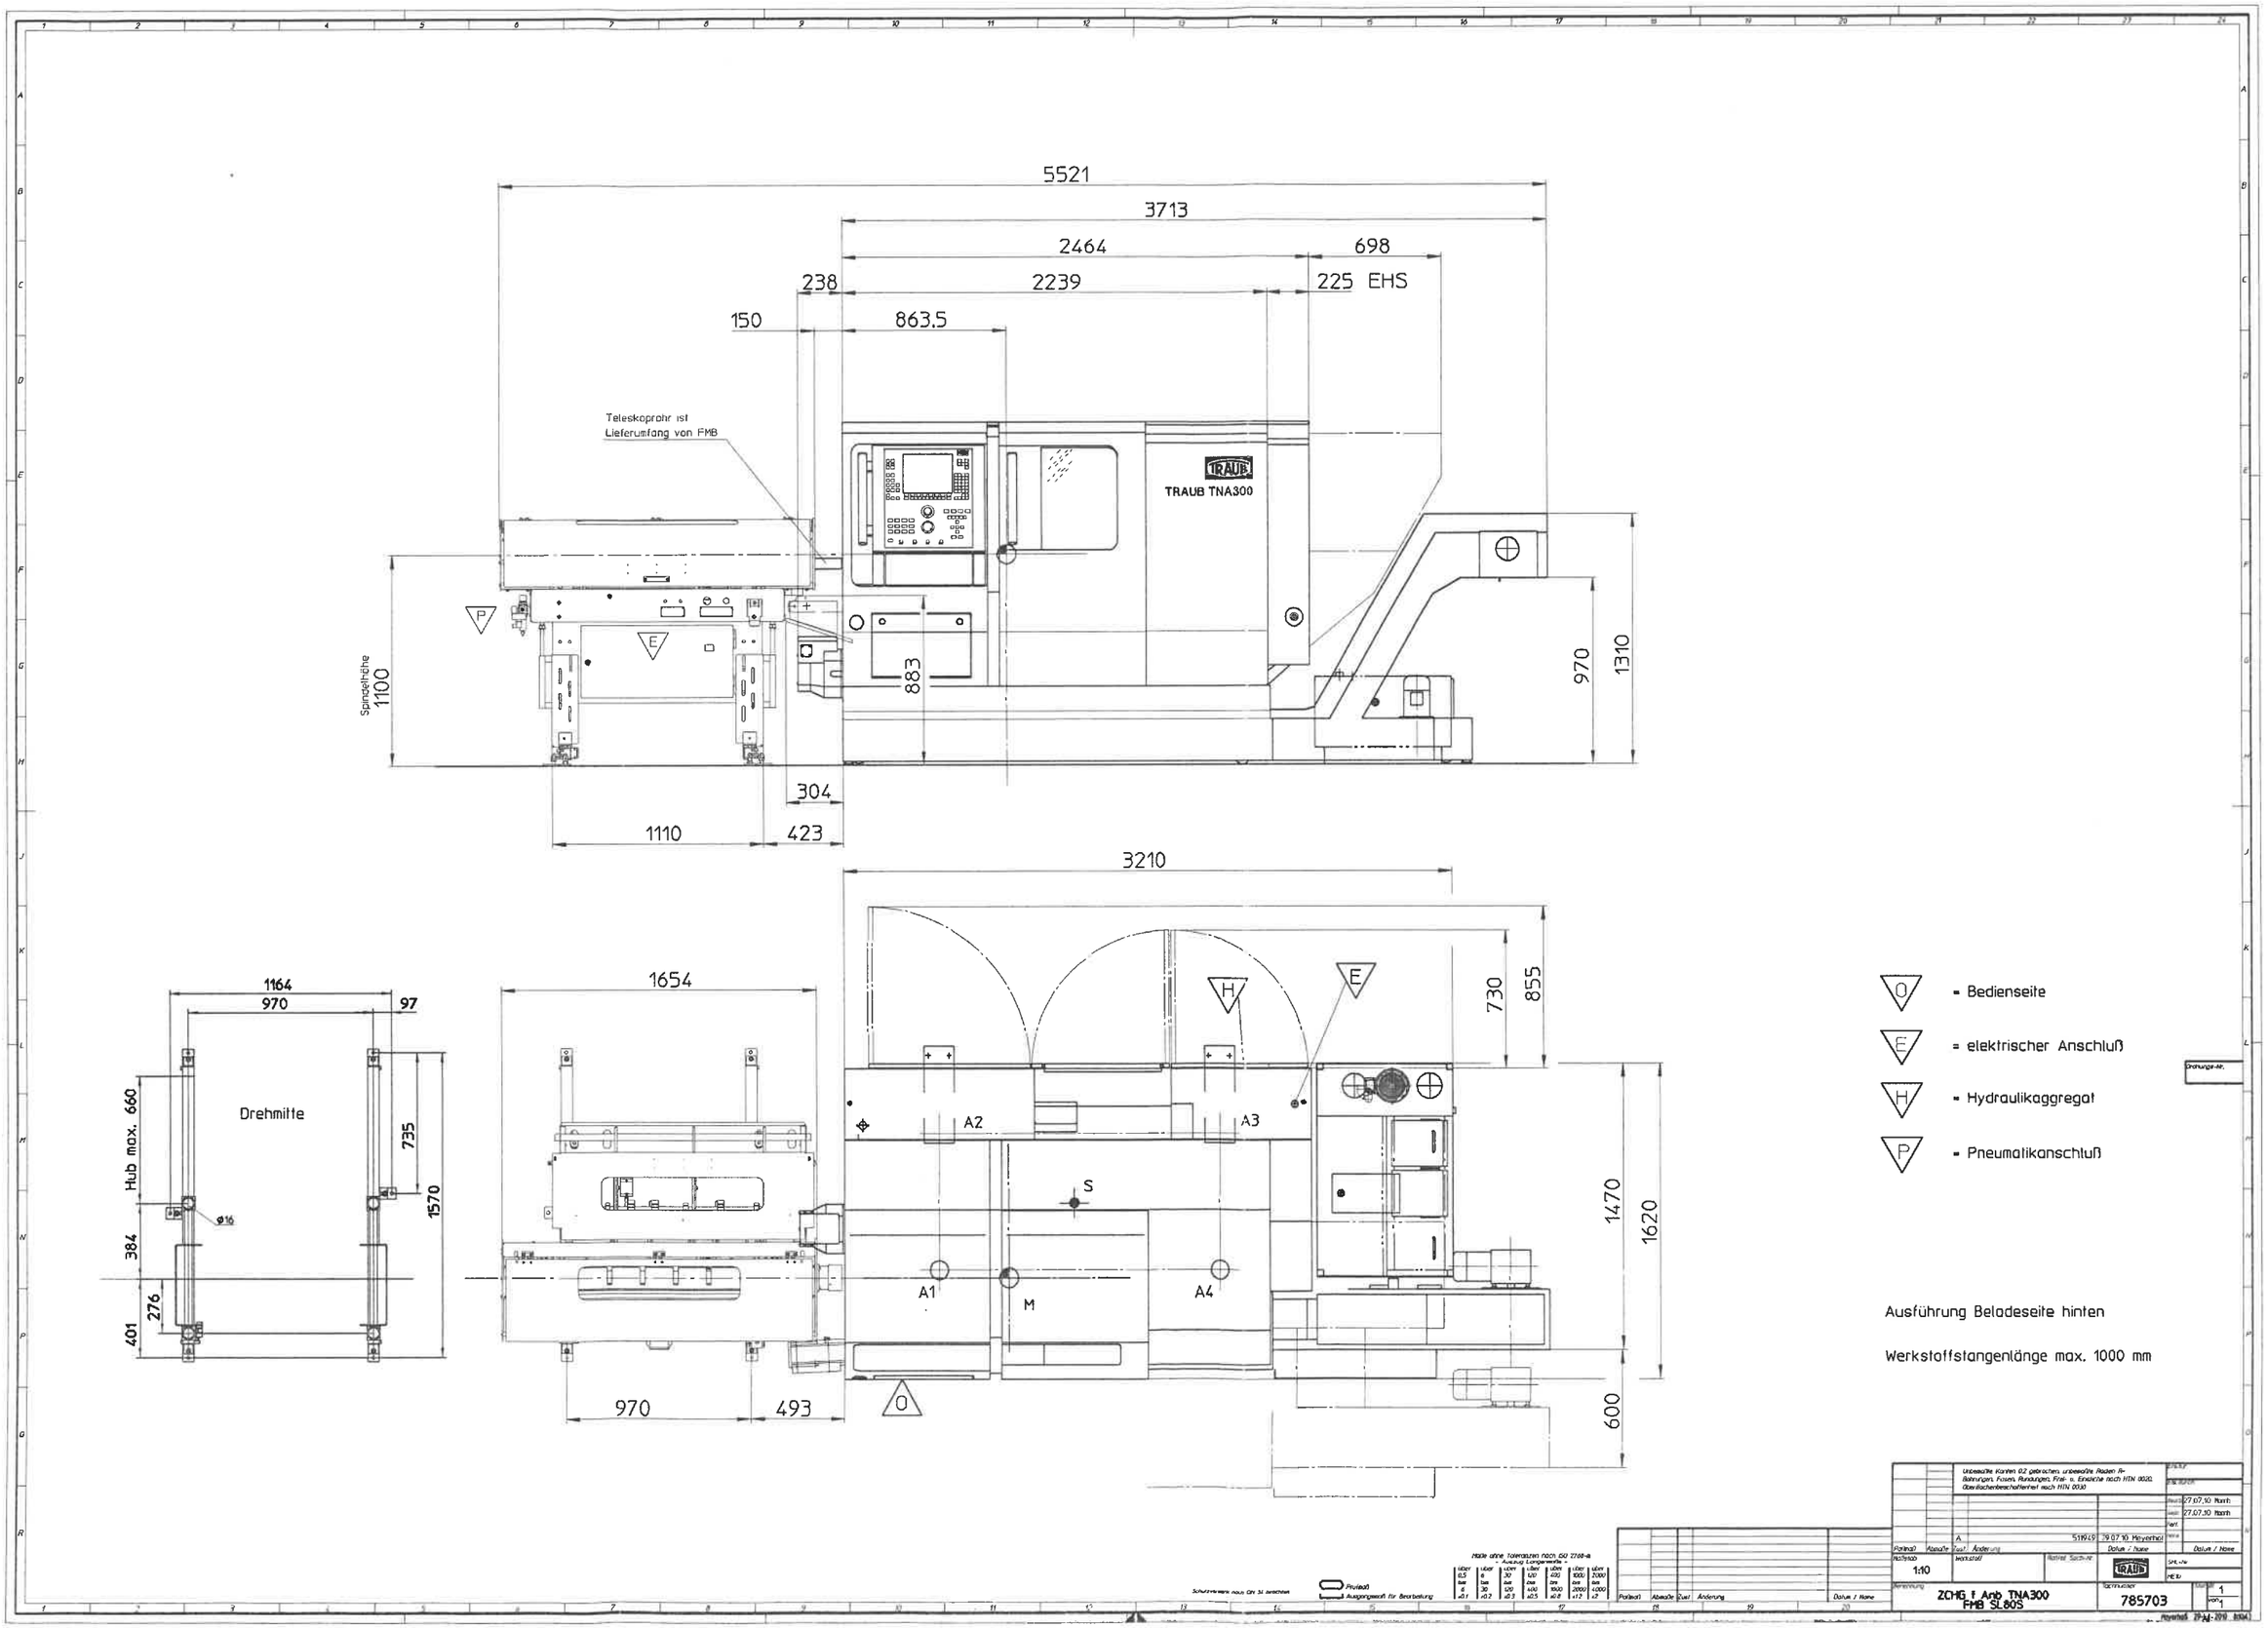
5521
3713
2464
698
238
2239
225 EHS
150
863.5
Teleskoprohr ist Lieferumfang von FMB
TRAUB TNA300
Spindelhöhe 1100
883
970
1310
304
1110
423
3210
1164
970
97
Drehmitte
Hub max. 660
735
1570
384
276
401
1654
730
855
A2
A3
S
A1
M
A4
1470
1620
600
970
493
O = Bedienseite
E = elektrischer Anschluß
H = Hydraulikaggregat
P = Pneumatikanschluß
Ausführung Beladeseite hinten
Werkstoffstangenlänge max. 1000 mm
Unbemaßte Kanten 0,2 gebrochen, unbemaßte Radien R-Bohrungen, Fasen, Rundungen, Frei- u. Einstiche nach HTN 0020. Oberflächenbeschaffenheit nach HTN 0030
27.07.10 Nanh
27.07.10 Nanh
A 5.11949 29.07.10 Meyerhof
Maßstab 1:10
Werkstoff
Rohteil Sach-Nr.
Benennung ZCHG f. Anb. TNA300 FMB SL80S
Technischer 785703
Blatt 1
von 1
Maßstab 1:10
Datum / Name
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten
Prüfmaß
Ausgangsmaß für Bearbeitung
Maße ohne Toleranzen nach ISO 2768-m
- Ausflug Längenmaße -
Über 0,5 bis 6 ±0,1
Über 6 bis 30 ±0,2
Über 30 bis 120 ±0,3
Über 120 bis 400 ±0,5
Über 400 bis 1000 ±0,8
Über 1000 bis 2000 ±1,2
Über 2000 bis 4000 ±2