3.1 Maschinenansicht

BNA-34DHY4DHY

Einheit: mm (")

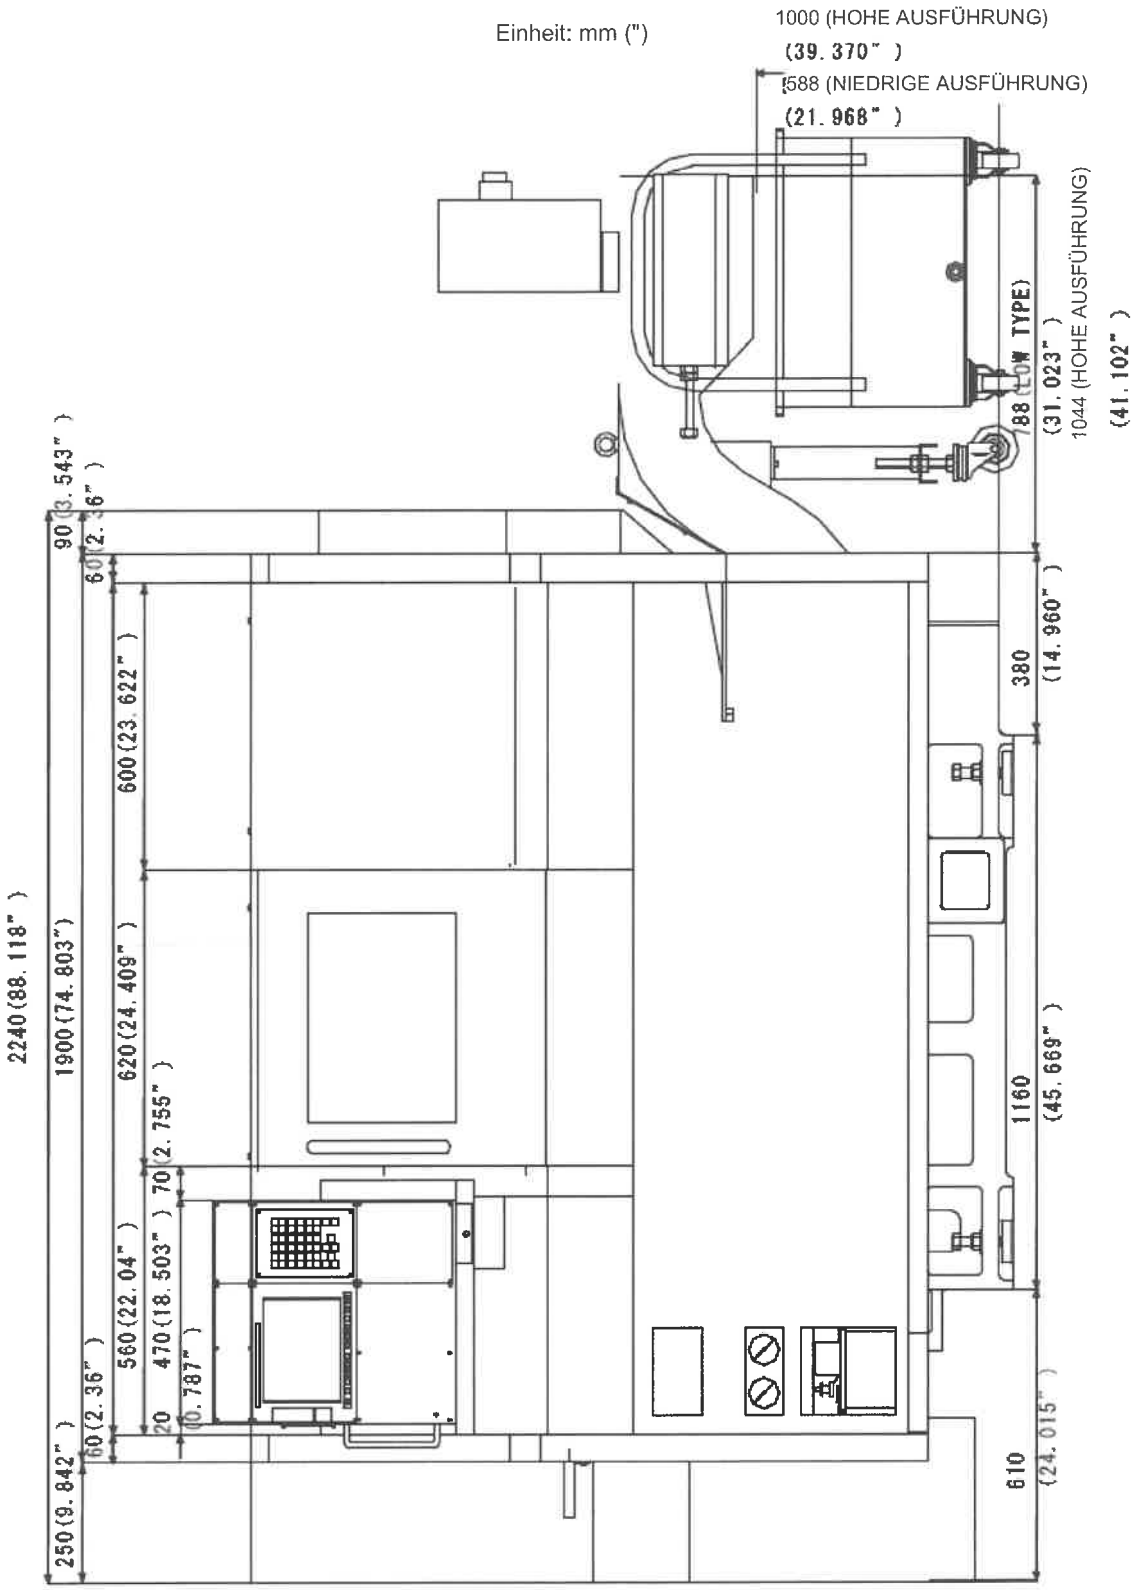

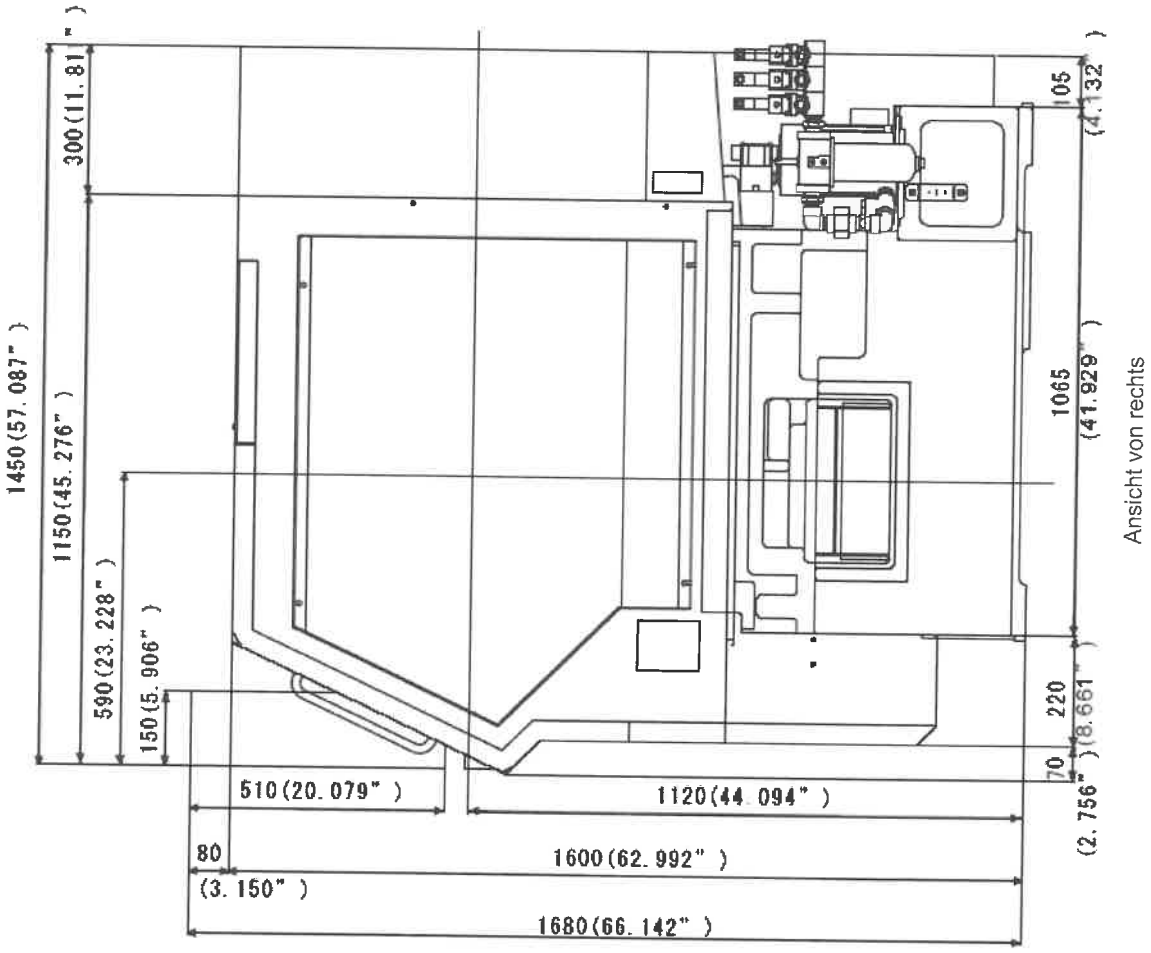

Ansicht von rechts

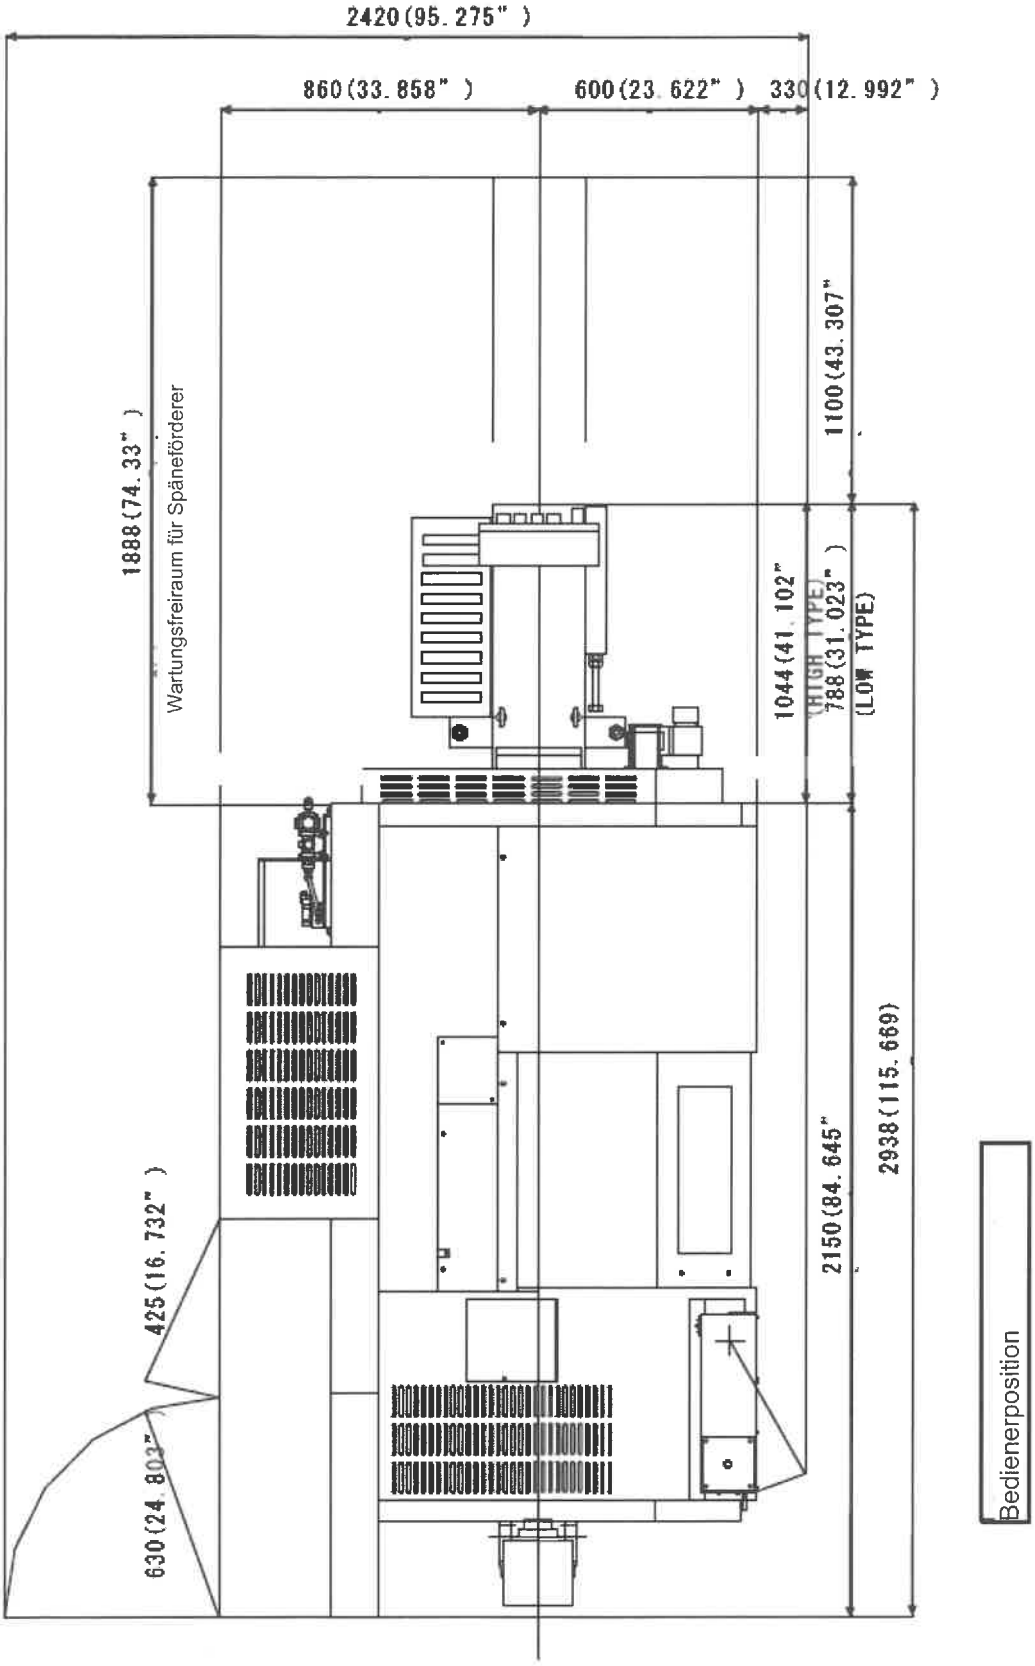
2420(95.275")
860(33.858")
600(23.622")
330(12.992")
1888(74.33")
Wartungsfreiraum für Späneförderer
1100(43.307")
1044(41.102"
(HIGH TYPE)
788(31.023")
(LOW TYPE)
425(16.732")
630(24.803")
2150(84.645")
2938(115.669)
Bedienerposition

3.2 Mit ASR-X-34M BNA-34DH42DHY

Einheit: mm (")

