mit Späneförderer, Bandfilteranlage 600l / 980l und Spannhydraulik

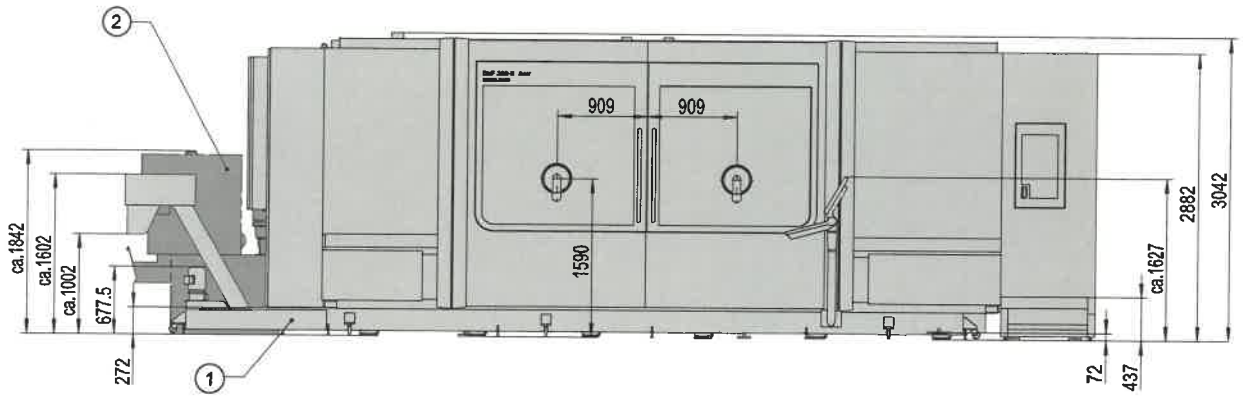

Abbildung 1-24

Es ist darauf zu achten, dass zwischen der Kabine am Werkzeugwechsler und der Wand ein min. Abstand von 1,20 m einzuhalten ist, um das Werkzeugmagazin störungsfrei in die Maschine einzufügen und montieren.

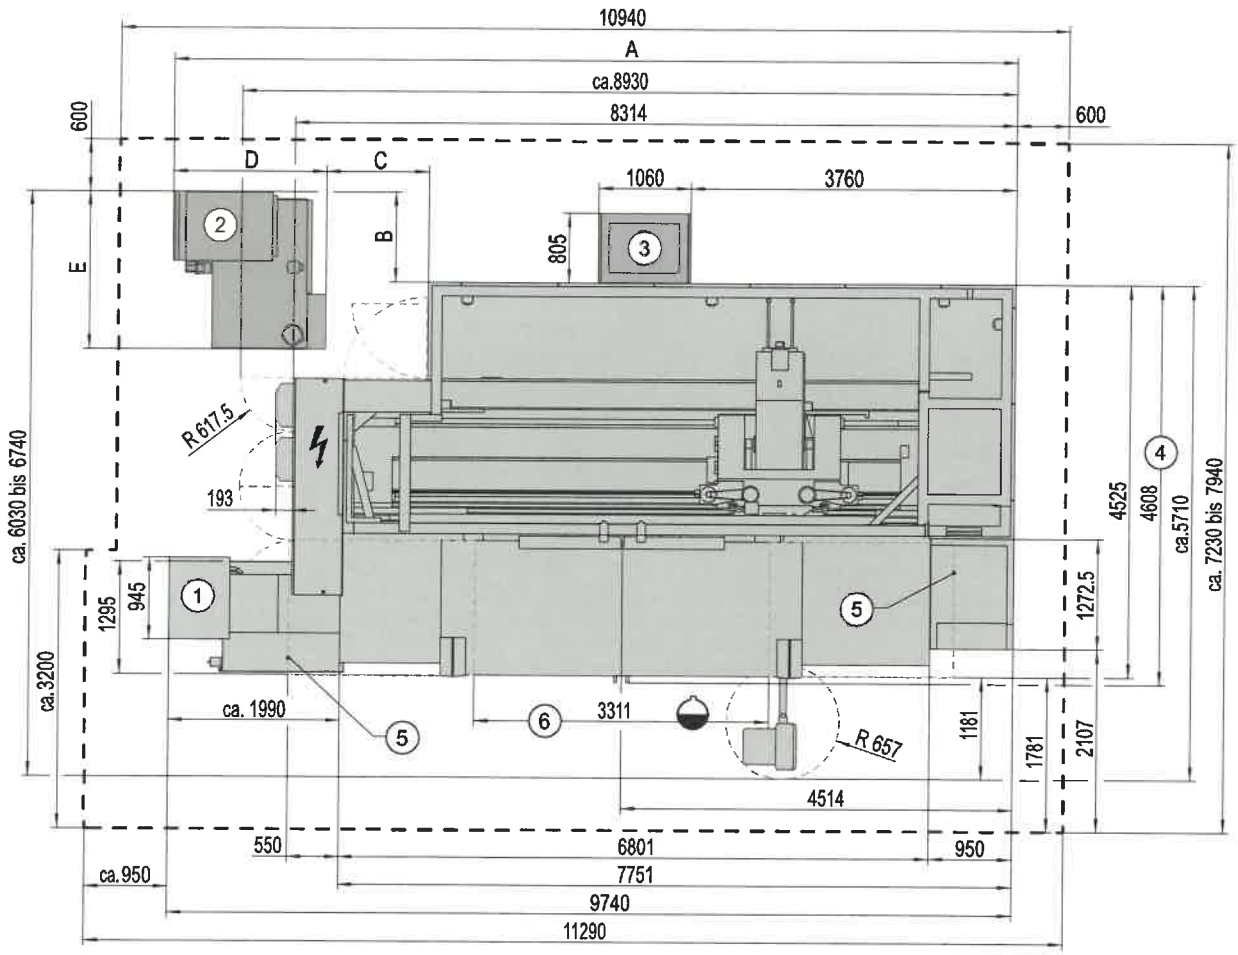

	⑦	⑧
A	9447	9724
B	321	1035
C	997	1177
D	1682	1778
E	1342	1814

Abbildung 1-25

1 Späneförderer
2 Bandfilteranlage
3 Spannhydraulik
4 mit Griff
5 Tür offen
6 Türöffnungsmaß
7 Bandfilteranlage 600l
8 Bandfilteranlage 980l