Abmessungen der Maschine

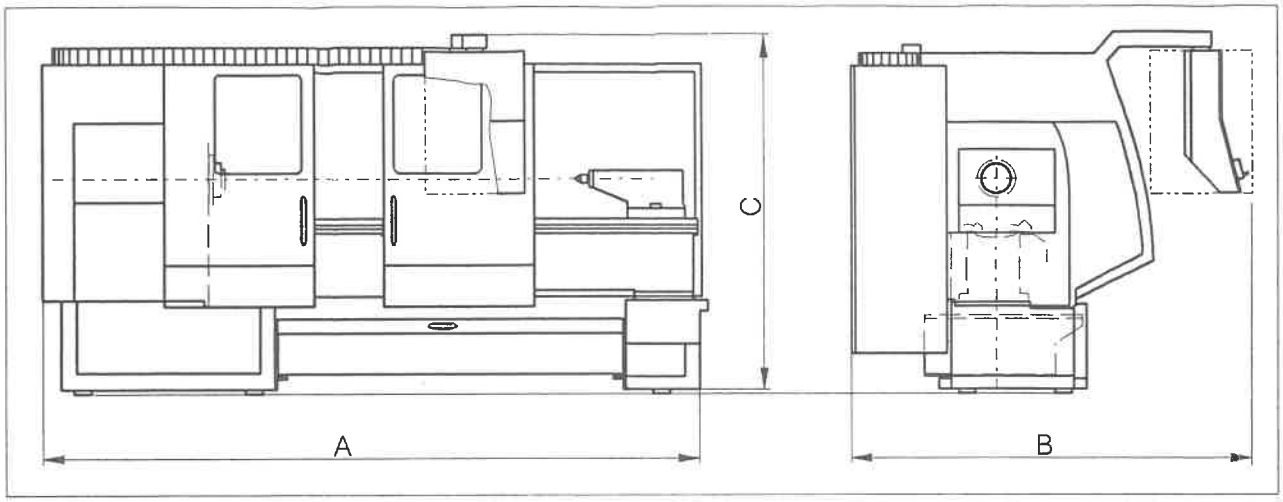

Spitzenweite		1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	6000 mm
EMCOMAT - E 260	A	3 600 mm	4 100 mm	-	-	-	-
	B	2 000 mm	2 000 mm				
	C	1 780 mm	1 780 mm				
EMCOMAT - E 300	A	3 600 mm	4 100 mm	5 100 mm	-	-	-
	B	2 000 mm	2 000 mm	2 000 mm			
	C	1 780 mm	1 780 mm	1 780 mm			
EMCOMAT - E 330	A	4 600 mm	5 100 mm	6 100 mm	7 100 mm	8 100 mm	9 100 mm
	B	2 360 mm	2 360 mm	2 360 mm	2 360 mm	2 360 mm	2 360 mm
	C	2 120 mm	2 120 mm	2 120 mm	2 120 mm	2 120 mm	2 120 mm
EMCOMAT - E 360	A	4 600 mm	5 100 mm	6 100 mm	7 100 mm	8 100 mm	9 100 mm
	B	2 360 mm	2 360 mm	2 360 mm	2 360 mm	2 360 mm	2 360 mm
	C	2 120 mm	2 120 mm	2 120 mm	2 120 mm	2 120 mm	2 120 mm
EMCOMAT - E 400	A	4 600 mm	5 100 mm	6 100 mm	7 100 mm	8 100 mm	9 100 mm
	B	2 360 mm	2 360 mm	2 360 mm	2 360 mm	2 360 mm	2 360 mm
	C	2 120 mm	2 120 mm	2 120 mm	2 120 mm	2 120 mm	2 120 mm
EMCOMAT - E 480	A	4 600 mm	5 100 mm	6 100 mm	7 100 mm	8 100 mm	9 100 mm
	B	2 400 mm	2 400 mm	2 400 mm	2 400 mm	2 400 mm	2 400 mm
	C	2 220 mm	2 220 mm	2 220 mm	2 220 mm	2 220 mm	2 220 mm

Aufstellmaße, Platzbedarf

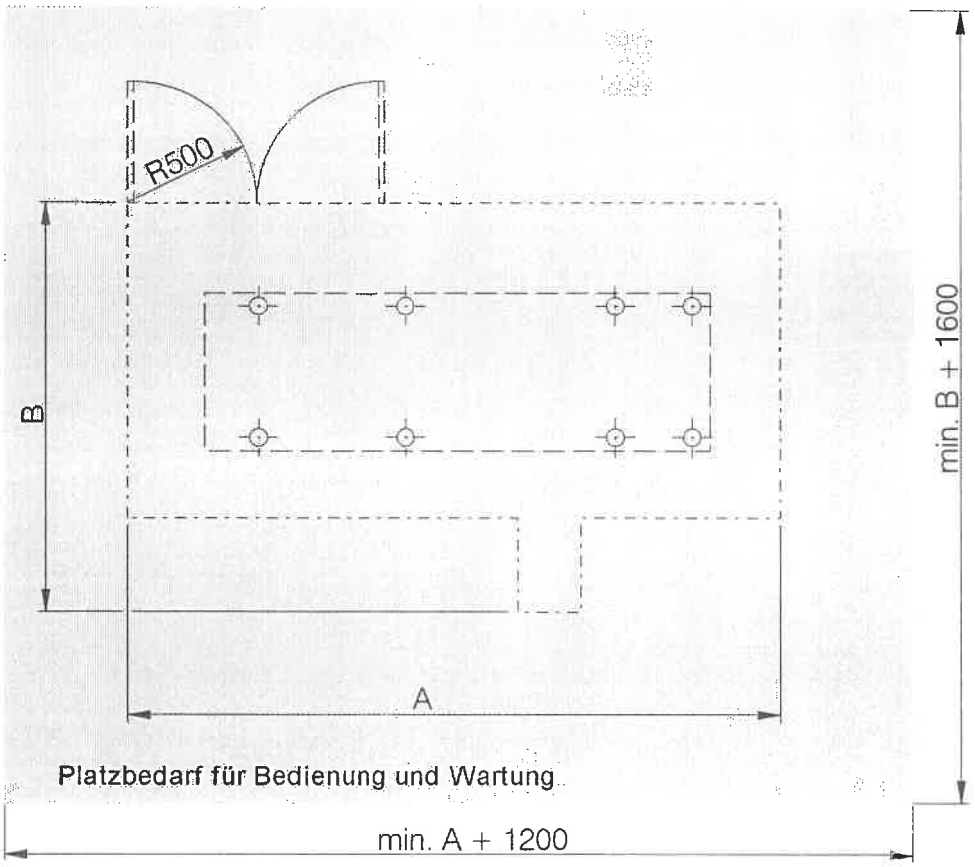

Spitzenweite		1500 mm	2000 mm	3000 mm	4000 mm	5000 mm	6000 mm
EMCOMAT - E 260	A	3 600 mm	4 100 mm	-	-	-	-
	B	2 000 mm	2 000 mm				
EMCOMAT - E 300	A	3 600 mm	4 100 mm	5 100 mm	-	-	-
	B	2 000 mm	2 000 mm	2 000 mm			
EMCOMAT - E 330	A	4 600 mm	5 100 mm	6 100 mm	7 100 mm	8 100 mm	9 100 mm
	B	2 360 mm	2 360 mm	2 360 mm	2 360 mm	2 360 mm	2 360 mm
EMCOMAT - E 360	A	4 600 mm	5 100 mm	6 100 mm	7 100 mm	8 100 mm	9 100 mm
	B	2 360 mm	2 360 mm	2 360 mm	2 360 mm	2 360 mm	2 360 mm
EMCOMAT - E 400	A	4 600 mm	5 100 mm	6 100 mm	7 100 mm	8 100 mm	9 100 mm
	B	2 360 mm	2 360 mm	2 360 mm	2 360 mm	2 360 mm	2 360 mm
EMCOMAT - E 480	A	4 600 mm	5 100 mm	6 100 mm	7 100 mm	8 100 mm	9 100 mm
	B	2 400 mm	2 400 mm	2 400 mm	2 400 mm	2 400 mm	2 400 mm