FI 440

Alle Abmessungen sind in Millimeter angegeben

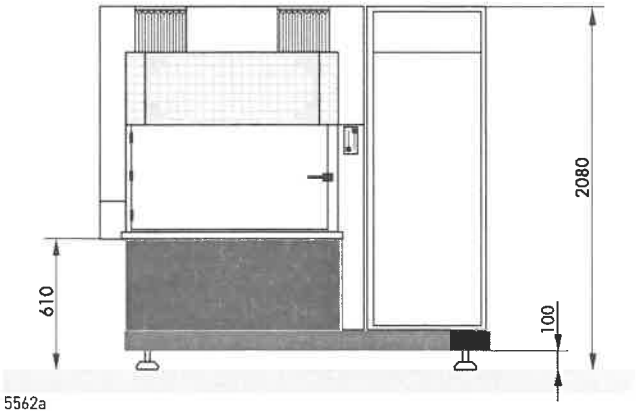

5562a

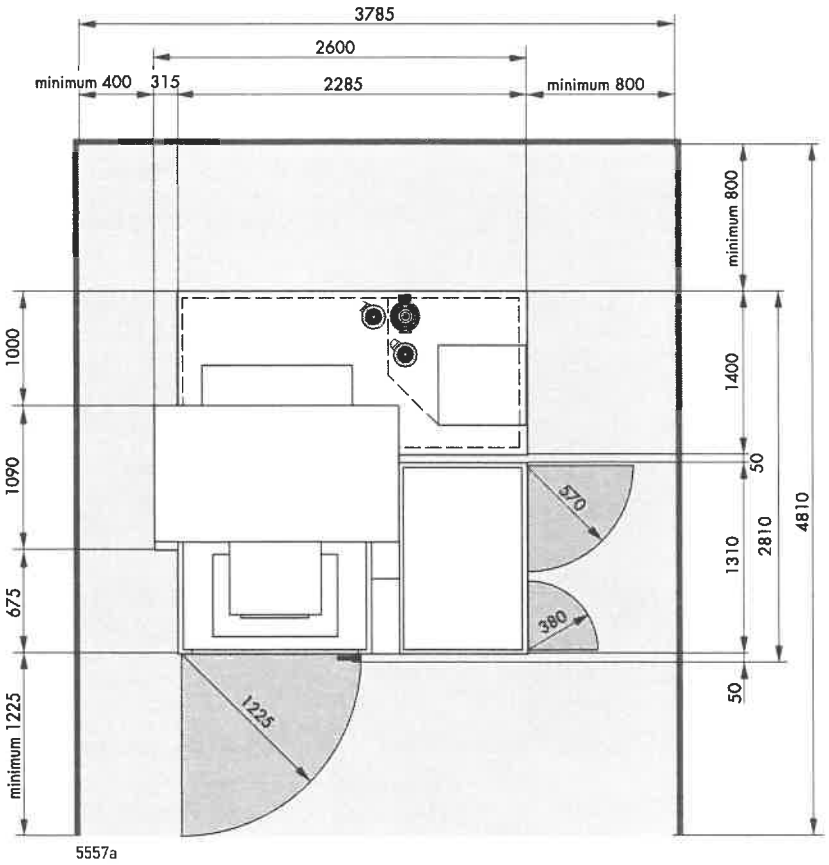

5557a

Anhand des Schemas kann die vom System benötigte Gesamtstellfläche (unter Berücksichtigung des für den Bediener und die Wartung erforderlichen Platzes) bestimmt werden.
4,81 x 3,78 = 18,2 m² minimum.

FI 440

Alle Abmessungen sind in Millimeter angegeben

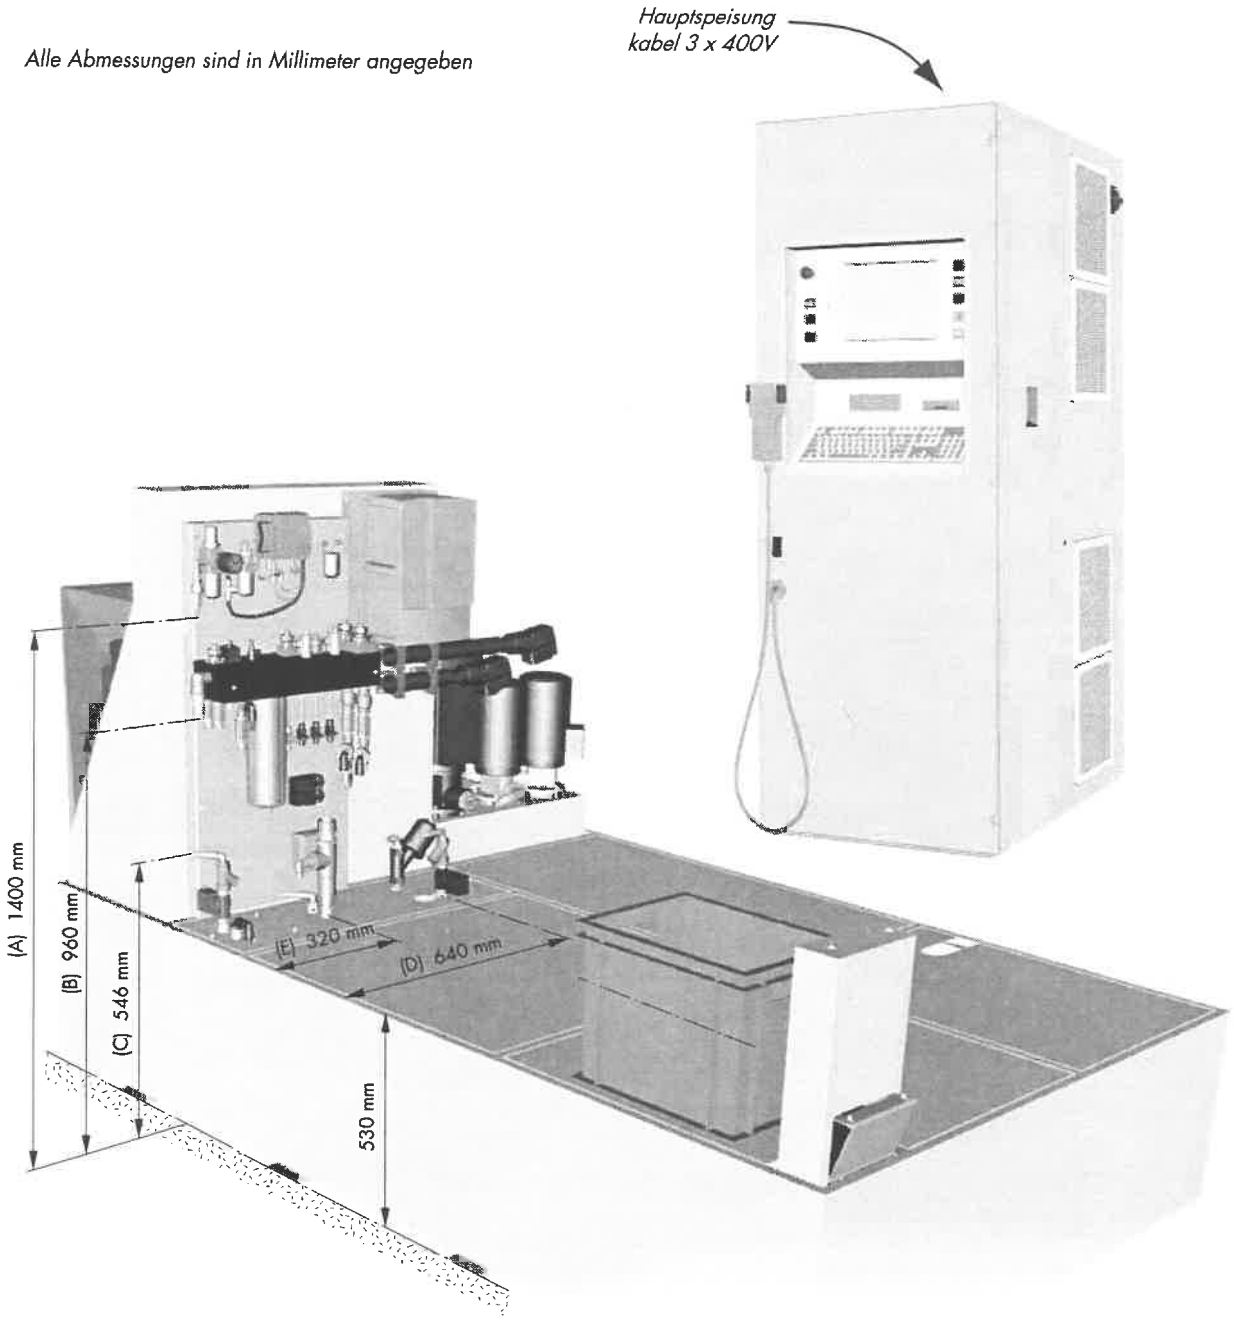

(A) : Anschluss des Druckluftschlauchs.

(B) : Anschluss des Deionisierungsschlauchs (Deionisierungsvorlauf).

(C) : Anschluss des Kühlungsschlauchs (Kühlwassereingang).

(D) : Anschluss des Schlauchs für die automatische Füllung.

(E) : Anschluss des Kühlungsschlauchs (Ausgang).