Miyano BNA-42 MSY

CNC Drehmaschine



Artikelnummer	**89-001831**
Zustand	**Gebrauchtmaschine**
Kategorie	**Drehmaschine**
Maschinentyp	**CNC Drehmaschine**
Baujahr	**2012**
Steuerung	**Mitsubishi M70**
Drehlänge [mm]	**100**

Hauptspindel:

Technologie	Riemenspindel
Drehzahl	6.000 U/min
Leistung (max.)	7,5 kW
Drehmoment (max.)	60,8 Nm
Stangendurchlass	42 mm
C-Achse	0,001°
Werkstückspannung	Spannzangenfutter, Typ 173E

Tel.+49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Technisches Datenblatt

Gegenspindel:

Technologie	Riemenspindel
Drehzahl	5.000 U/min
Leistung (max.)	5,5 kW
Drehmoment (max.)	38,7 Nm
C-Achse	0,001°
Werkstückspannung	Spannzangenfutter
Verfahrweg in X/Z	140/310 mm
Eilgang in X/Z	12 m/min

Werkzeugträger (X/Y/Z):

Technologie	Revolver mit 8 Stationen
Werkzeugantrieb	5.000 U/min
Verfahrweg in X/Y/Z	140/70/235 mm
Eilgang in X/Y/Z	20 m/min

Ausstattung/Zubehör:

Spänemanagement	Späneförderer
Kühlmittelmanagement	KSS-Pumpe
Rohmaterialzufuhr	Stangenlader, IEMCA Master 80 HF
Fertigteilabfuhr	Teilefangschale mit Förderband
Feuerlöschanlage	Kraft + Bauer
Weitere Ausstattung	Trafo

Tel.+49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Technisches Datenblatt

Produktbilder


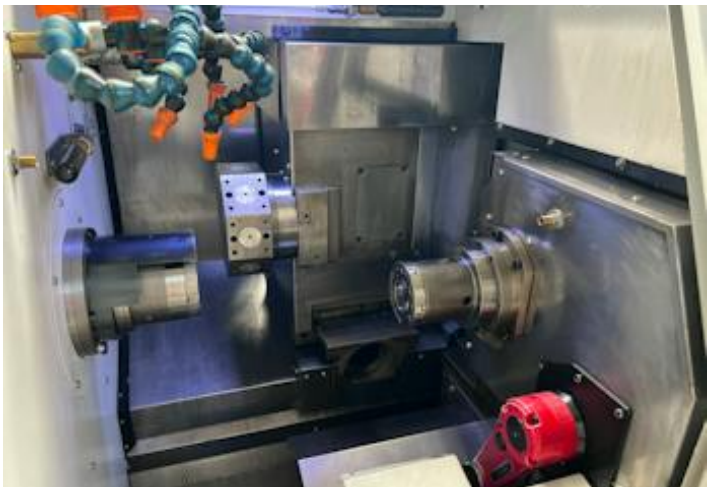
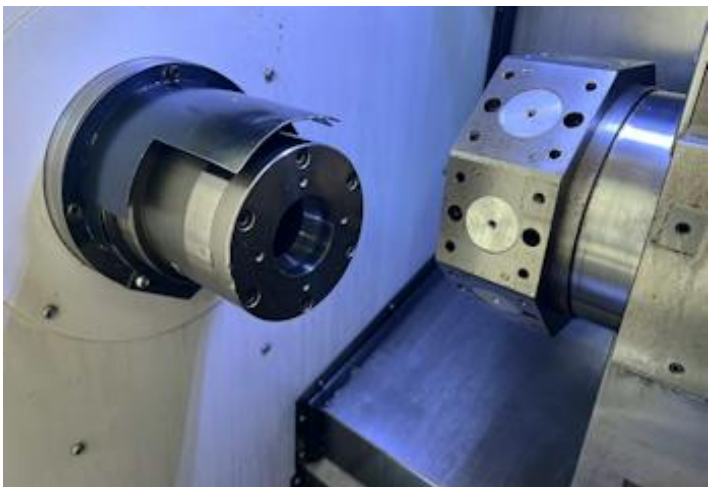
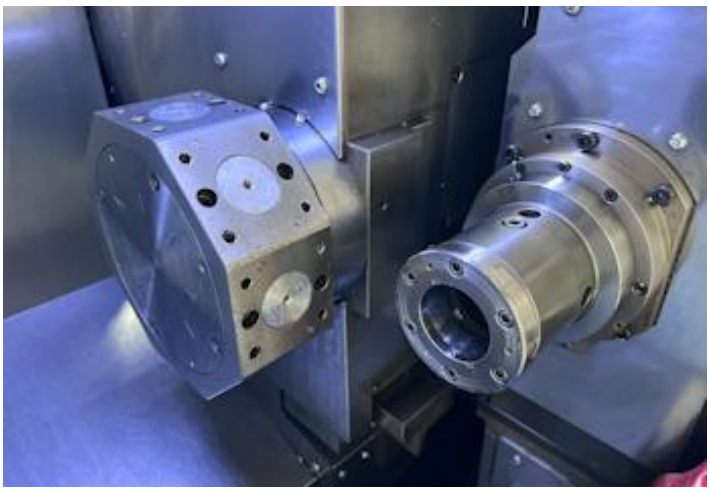
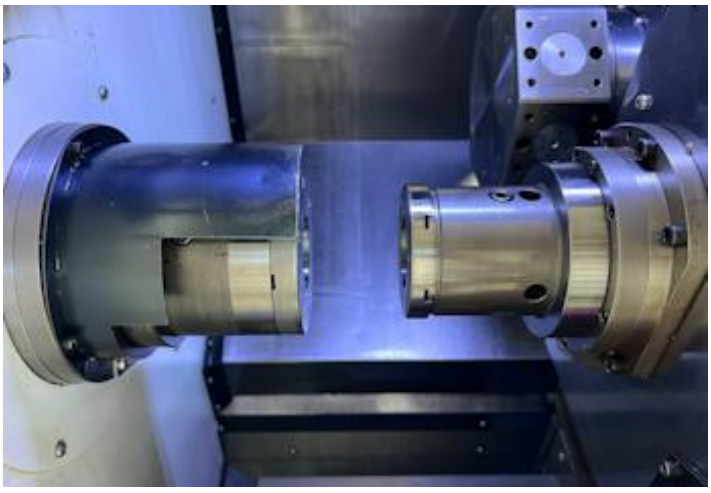


Tel.+49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.

Technisches Datenblatt





Tel.+49 (0) 8142 / 44 87 - 100
Fax +49 (0) 8142 / 44 87 - 155
info@gs-wzm.de
www.gs-werkzeugmaschinen.de

Gläsener + Schmidt GmbH
Gewerbering 6
82140 Olching
Deutschland

Hinweis: Zwischenverkauf
und Irrtum technischer Daten
vorbehalten.